


## Palonnier à Ventouses UPG 600-2

Manipuler et soulever facilement des éléments en verre et vitrages, grâce aux appareils à ventouses

### UPG 600-2

Art.-Nr.: 101778





- » **Capacité max. de levage 600 kg.**
- » Système à 2 circuits, double sécurité avec un réservoir intégré
- » Les bras d'extension permettent de manipuler des éléments de plus grande envergure
- » Bras amovibles
- » Portée min. de l'appareil 139 mm
- » Plaque ventouse avec un joint / poussoir à ressort
- » Rotation manuelle à 360°
- » Grille à 12 cases verrouillable, verrouillage automatique après 90°
- » Ajustement panoramique manuel sans grille
- » Organisation des ventouses de façon séparée, sans aucun outil
- » Instruments de mesure intégrés pour contrôler l'alimentation en énergie et en vide
- » Dispositifs d'avertissement sonores
- » Moteur 12 V, chargeur 100/220 V inclus

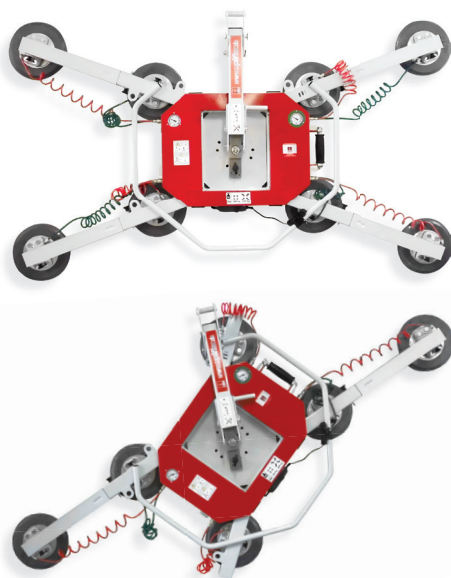



DONNÉES TECHNIQUES	
<b>Système de vide</b>	Système à 2 circuits
<b>Plaques d'aspiration</b>	4 pièces   6 pièces   8 pièces
<b>Capacité de levage</b>	300 kg.   450 kg.   600 kg.
<b>Poids de l'appareil</b>	70 kg   80 kg   89 kg
<b>Hauteur min. de l'appareil</b>	sans bras de charge 139 mm, avec bras de charge 205 mm
<b>Plage de temp. de fonctionnement</b>	0 jusqu'à 40° C
<b>Temps de fonctionnement</b>	8 heures
<b>Accessoire</b>	Comprend 1 Caisse de transport en bois
<b>En option</b>	Rallonges montables, diable de manutention rigide UPT 200, bras de

» Pour connaître le chariot de transport destiné au palonnier, veuillez consulter **DISPOSITIFS DE TRANSPORT**.

#### » Capacité 300

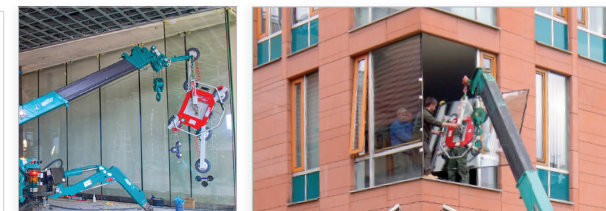

#### » Capacité 600 kg

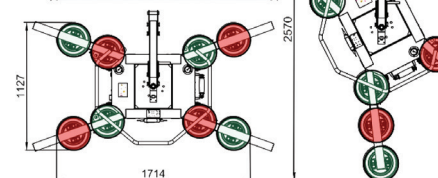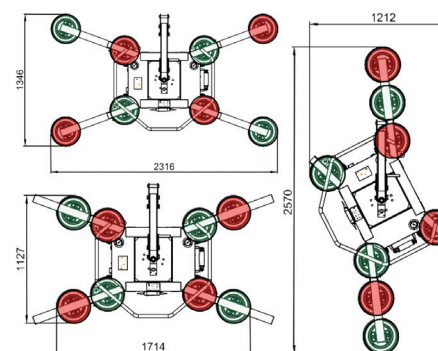

#### » Capacité 450 kg/300 kg

